



Maks varmekapasitet
Inntil 9 kW

A+++



Råtassen 4.0

Vår beste noensinne

Kraftig varmekapasitet og lavt strømforbruk,
selv ved ekstremt lave utetemperaturer

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Varmeytelse ASHH14KHCBN

÷ 15 °C	7 100 Watt
÷ 25 °C	5 400 Watt
÷ 30 °C	4 430 Watt



WIFI

Mobilstyring



-35°C

Brukstestet



R32

Kuldemedie



µm

Luftrens



Innedel

Høyde: 295 mm

Dybde: 270 mm

Bredde: 940 mm

OPPRETHOLDER:

Nominell varmekapasitet = < +15°C

God varmekapasitet = < +30°C

GENERAL
BRUKSTESTET FOR

-35°C

Maks varmekapasitet
Inntil 9 kW

A+++

Råtassen 4.0

Kraftig varmekapasitet og lavt strømforbruk – selv ved ekstremt lave utetemperaturer

Vår toppmodell!

Råtassen 4 leverer opptil 9000 watt varme, optimal for norske vintre, uten høye strømkostnader og har en topp A+++ energirangering.


Et annet pluss er at oppvarmingen tar kort tid, og temperaturen holder seg jevnere i større rom sammenlignet med svakere modeller. I tillegg til sine gode varmefunksjoner og energieffektivitet kommer Råtassen med flere gode egenskaper, som smarte styringsmuligheter gjennom app og avanserte funksjoner som blant annet fjerner støv og pollen. Morgendagens varmepumpe er her.



Hvorfor velge Råtassen 4.0

- ✓ Høy varmekapasitet ned til +30°C.
- ✓ Imponerende årsvarmefaktor på 5,3 (SCOP).
- ✓ Stillegående, kun 19 dB(A) i stillemodus på modell 09 og 12.
- ✓ Plasmafilter som filtrerer ut støv og pollen – Bra for de med astma!
- ✓ Dobbeltfunksjon: varmepumpe og aircondition.
- ✓ Spar energi med bevegelses-sensor og økomodus.
- ✓ Selvstarter etter strømbrudd.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper





Vår nordiske serie sikrer deg en varm velkomst hver gang du trer inn i din bolig. Med smart WiFi-styring og avansert teknologi, holder den huset varmt – du kontrollerer enkelt varmepumpen fra sofa-kroken eller på farten, direkte fra mobilen. Du får pålitelig og energieffektiv oppvarming – perfekt for en lang, norsk vinter.

- 

KRAFTMODUS
Funksjonen “Powerful heating” holder hjemmet ditt varmt selv når det er skikkelig kaldt ute. Du er sikret ekstra varme når det trengs.
- 

WIFI
Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring – alt gjennom General sin Airstage mobilapp.
- 

AUTO-OMSTART
Ved strømbrytning starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen
- 

VIFTEHASTIGHET
Lar deg justere viften i seks ulike hastigheter. Velg en mild bris eller kraftig varme etter behov.
- 

ØKOMODUS - VARMEJUSTERING
Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.
- 

UKESTIMER
Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.
- 

PLASMAFILTER
Inneluften renses ved hjelp av et elektrostatiske plasmafilter. Det fjerner pollen, støv og andre små partikler.
- 

10 GRADER BORTEKNAPP
Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta.
- 

STILLE DRIFTSMODUS
Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel.


RÅTASSEN 4.0

KRAFTIG VARMEKAPASITET OG LAVT STRØMFORBRUK
- SELV VED EKSTREMT LAVE UTETEMPERATURER.

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ
UTEDELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE
ULIKE COMPONENTENE SELV VED
FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV
KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT
UNDER EKSTREMT LAVE
TEMPERATURER

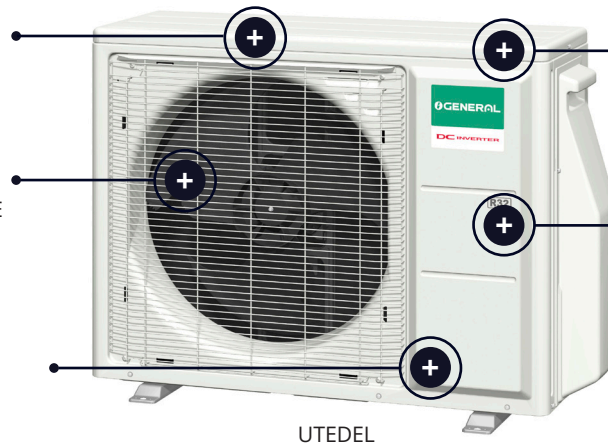

TEKNOLOGI MED HØY
YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV
VARMEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE
KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

UTEDEL

INNEDEL			ASHH09KHCBN	ASHH12KHCBN	ASHH14KHCBN
Kjølekapasitet	Nom. (min-maks)	kW	2,5 (0,7 - 4,7)	3,5 (0,7 - 5,1)	4,2 (0,8 - 5,9)
Varmekapasitet	Nom. (min-maks)	kW	3,2 (0,7 - 7,7)	4 (0,7 - 8,4)	5,4 (0,8 - 9,0)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming		Faktor	10,9/5,3	10,6/5,3	9,9/5,3
Lydtrykknivå	Oppvarming	S/L/M/H	19/32/34/36/40/44	19/32/34/36/40/44	23/34/36/39/42/46
Luftmengde	Stille/Lav/Middels-Lav/Middels/ Middels-Høy/Høy	m ³ /h	290/580/640/690/ 800/900	290/580/640/690/ 800/900	390/640/710/780/ 860/940
Varmekapasitet ved -5 / -15 / -25 / -30 °C		kW	6,04/4,9/4,0/3,24	7,44/6,1/4,6/3,83	8,18/7,1/5,4/4,43
Effektforbruk	Kjøling/Oppvarming	kW	0,42 / 0,54	0,68 / 0,79	0,88 / 1,11
Strømforbruk	Nom. (maks)	A	2,5 (9,5)	3,4 (12,5)	5,0 (15,5)



UTEDEL		AOHH09KHCBN	AOHH12KHCBN	AOHH14KHCBN
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		632x799x290	716x820x315	716x820x315
Lydtrykknivå	dB(A)	44	49	49

DIMENSJON


Innebel: ASHH09/12/14KHCBN

Utebel: AOHH09KHCBN

(Mål er i mm)

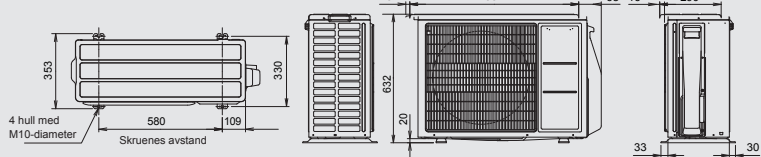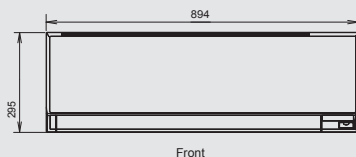

Utebel: AOHH12/14KHCBN

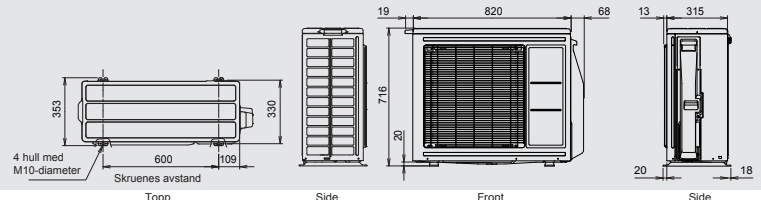

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no



ISO 9001 Certified number 03 100 89234 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.
ISO 14001 Certified number 03 104 8245
ISO 9001 Certified number 03 100 79039 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.
ISO 14001 Certified number 104602