


**Multisplitt gir godt
inneklima i alle rom!**



Høy energisparing

Alle modellene oppnår høy rangering og har energieffektivitet på A+++ for kjøling og A++ for oppvarming ved å bruke høyeffektiv DC-dobbelt-roterende kompressor.



Plassbesparende installasjon


Flere innedeler kan kobles til 1 utedel. Sammenligner man med singel splitt sparer man plass ute når man kan kun bruke en utedel til flere innedeler.



2 til 5 innedeler i et anlegg

Multisplitt kobler sammen flere innedeler med en utedel og gir deg mulighet til å skreddersy klimaet i mange rom samtidig. Sett sammen det systemet som passer best til dine behov. Passer til bolig, kontor eller butikk.

Utedelene til luft-luft varmpumpen kan kombineres med flere ulike innedeler avhengeig av hva man trenger eller ønsker til de forskjellige rommene.

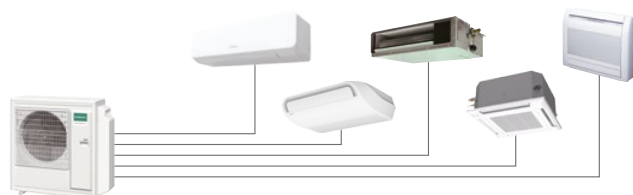

Perfekt for større bygg og boliger


Systemet er godt egnet for eneboliger, store leiligheter, kontorbygg og butikker. Løsningen er enkel å installere og sparer boligen for mye plass ute.

En systemløsning med multisplitt er skapt for deg med større energibehov. Med flere innedeler får du en jevnere kontroll og fordeling av varme over alt i din bolig. Utedelen til luft-luft varmepumpen kan kombineres med flere ulike innedeler avhengeig av hva man trenger eller ønsker til de forskjellige rommene.




2-3 innedeler

Tilkoblet kapasitet av innedeler:
3 Roms Multi : For 2-3 innedeler.

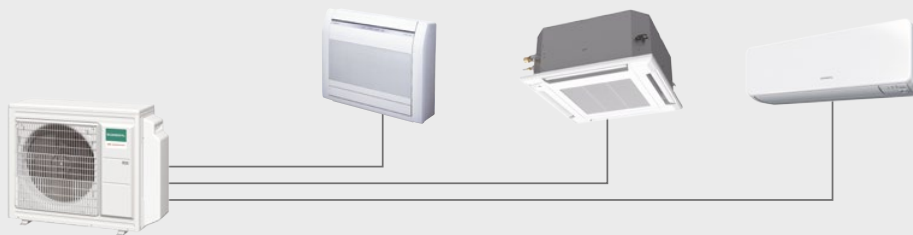


2-4 innedeler

Tilkoblet kapasitet av innedeler:
4 Roms Multi : For 4 innedeler.

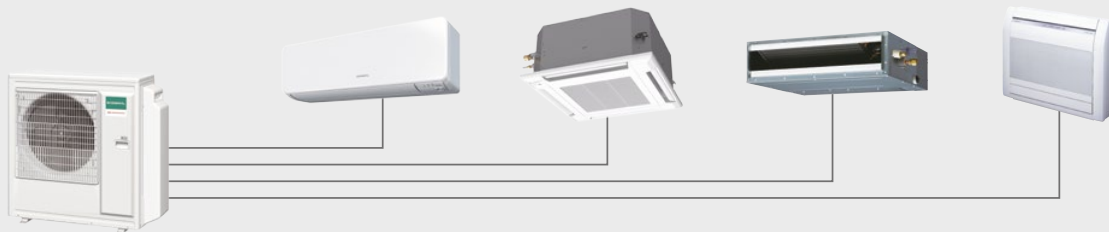


2-5 innedeler

Tilkoblet kapasitet av innedeler:
5 Roms Multi : For 5 innedeler.

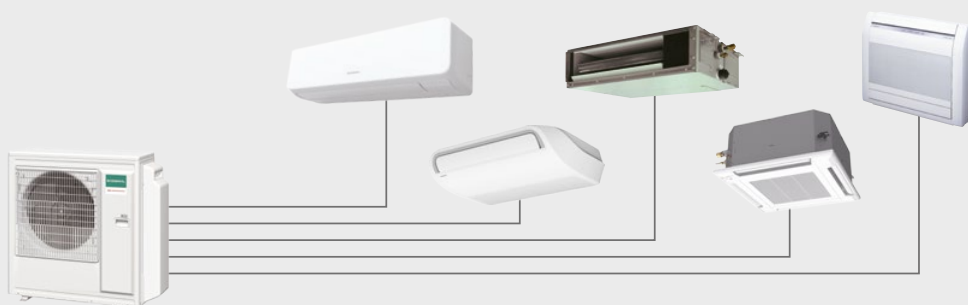

Veggmontert Design

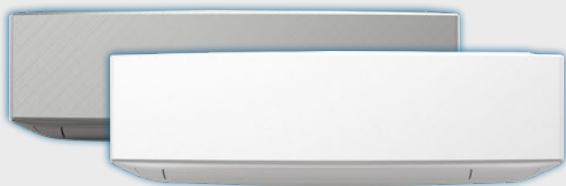

ASHG07/09/12/14KETA
ASHG07/09/12/14KETA-B

Veggmontert



ASHG07/09/12/14KGTB
ASHG07/09/12/14KMCC

Veggmontert



ASHG18/22/24KMTB

Gulvmodell



AGHG09/12/14KVCA/B

Kompakt himlingskassett (60x60)



AUXG07/09/12/14/18/22KVLA

Takmontert



ABHG18/22KRTA (22 modell, kun for multi 4 og 5)

Kanalmontert



ARXG22KMLB (Kun for multi 4 og 5)

Kanalmontert (Takmontert)



ARXG07/09/12/14/18KSLAP
ARXG07/09/12/14/18KLLAP

For 2 innedeler



AOHG14KBTA2
AOHG18/24KBTA2

For 3 innedeler



AOHG18KBTA3
AOHG24KBTA3

For 4-5 innedeler




AOHG30KBTA4
AOHG36KBTA5

Multi 5 Fleksibel design

Bredt utvalg av innedeler

Velg mellom 5 typer med til sammen 26 modeller i kapasitetsområdet fra 2 kW til 7 kW klasse. Med Multisplitt kan man sette opp løsninger for de fleste behov fra små til store boliger, samt næringsanlegg.

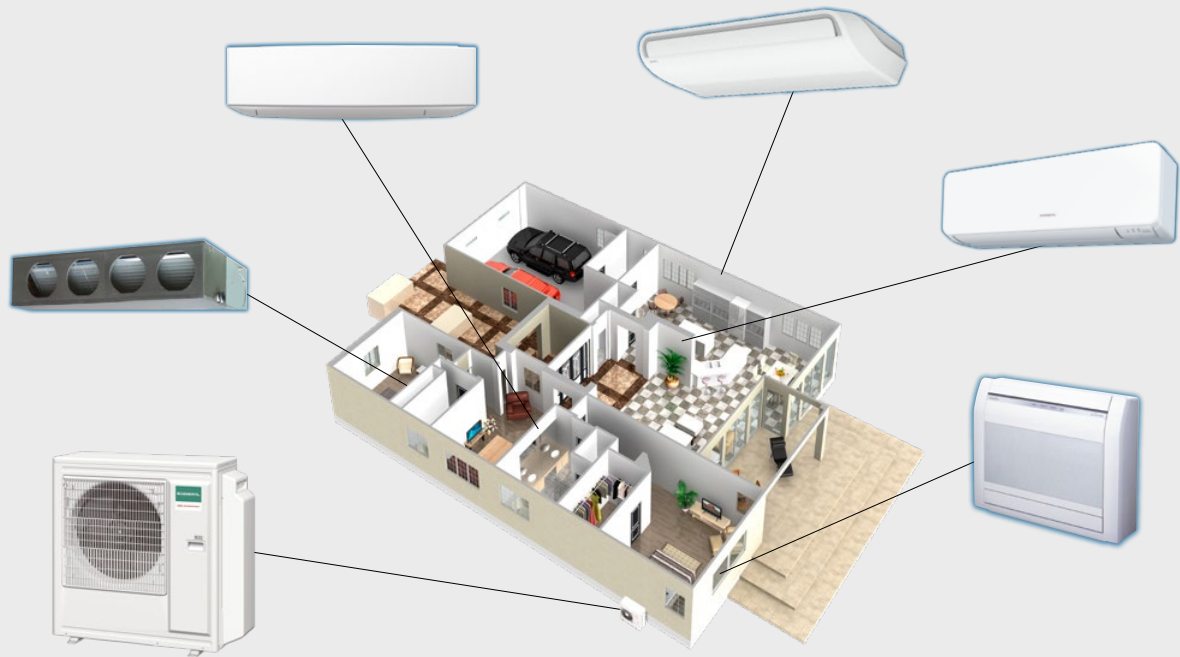


Fleksibel plassering av utedel

På grunn av mulighet for lange rørstrekk og mange innedeler mot en utedel kan utedelen plasseres der den tar **minst plass** eller er til **minst sjenanse**.

Kompakt design


Flere innedeler kan kobles til en utedel. Lange rørstrekk er også mulig. Sammenlignet med singel splitt, kan utedelen installeres på forskjellige steder for å realisere plassbesparende installasjon.

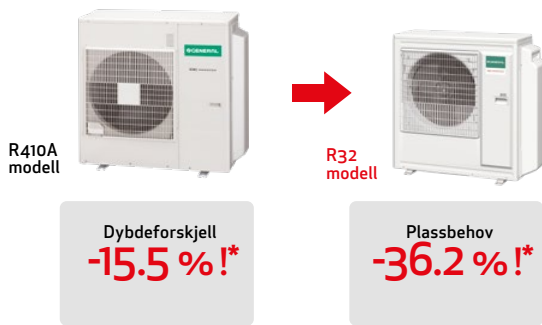

*Sammenlignet med dagens 5-enhets multimodeller

Enkel installasjon

Alle tilkoblede rør og innedeler kan vakumeres raskt via en felles målestuss.

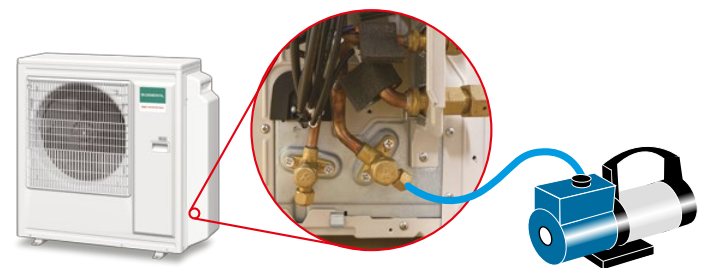


Fjernkontroller

Sentral og individuell kontroll

- Sentral fjernkontroll for inntil 5 innedeler.
- Stor LED-skjerm med bakgrunnslys.
- Stort og oversiktlig betjeningspanel

Maks kontrollerbart:
1 multisystem

Maks kontrollerbart:
5 innedeler



UTY-RNRGZ1

Kablet fjernkontroll Touch



UTY-RNVGM

Kablet fjernkontroll LCD



UTY-RSNGM

Kablet fjernkontroll Enkel type



UTY-LBTGM

Trådløs fjernkontroll med IR mottaker



UTY-LNTG

Trådløs fjernkontroll


Type		2 enheter		2-3 enheter		2-4 enheter	2- enheter
modellnavn		AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2	AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3	AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
Multi-split Type Uteedel							
Kapasitet (kW)	Kjøling	4.0	5.0	5.4	6.8	10.0	9.5
	Varme	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6

Innedel	BTU	Kjøleeffekt (kW)	AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2	AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3	AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
 ASHG07/09/12/14KGTB ASHG07/09/12/14KETA	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
 ASHG07/09/12/14KMCC ASHG07/09/12/14KETA-B	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHG18/22/24KMTB	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 AGHG09/12/14KVCA	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVLA Grill: UTG-UFGF-W	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KSLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ABHG18/22KRTA	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

Autogrill

(UTG-GXTA-W og UTD-GXTB-W)

For skjult anlegg som harmoniserer mest mulig med interiøret kan man montere en Autogrill. Den kan kontrolleres med fjernkontroll og spjellene lukkes automatisk når den ikke er i bruk.

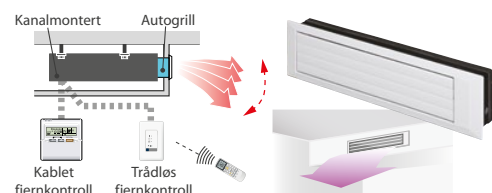

Veggmontert



Modell	Innedel		ASHG07KGTB	ASHG09KGTB	ASHG12KGTB	ASHG14KGTB
Kapasitet			2.0	2.5	3.5	4.0
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset ~230V 50Hz			
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Oppvarming		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Lydnivå	Kjøling	H	54	55	58	57
	Varme		56	57	58	59
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Varme		720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensjoner HxBxD			270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Vekt			10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Rørdimensjoner	Væske/gass		6.35/9.52			

Mulig tilleggsutstyr

- 07 - 14 modeller**
Kablet fjernkontroll touch panel
Trådløs LAN adapter
Kommunikasjonskit
Ekstern input/output kort
Input/Output signal kabler

- Modell nr.**
UTY-RNRGZ3
UTY-TFSXW1
UTY-TWRXZ2
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZX

Veggmontert



Modell	Innedel		ASHG07KETA ASHG07KETA-B	ASHG09KETA ASHG09KETA-B	ASHG12KETA ASHG12KETA-B	ASHG14KETA ASHG14KETA-B
Kapasitet			2.0	2.5	3.5	4.0
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset ~230V 50Hz			
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Varme		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Lydnivå	Kjøling	H	54	55	58	57
	Varme		56	57	58	59
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Varme		720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensjoner HxBxD			295 x 950 (wall side: 840) x 230	295 x 950 (wall side: 840) x 230	295 x 950 (wall side: 840) x 230	295 x 950 (wall side: 840) x 230
Vekt			11(24)	11(24)	11(24)	11(25)
Rørdimensjoner	Væske/gass		6.35/9.52			

Mulig tilleggsutstyr

- 07 - 12 modeller**
Kablet fjernkontroll touch panel
Enkel fjernkontroll
Kommunikasjonskit
Ekstern input/output kort
Input/output signal kabel
Trådløs LAN adapter

- Modell nr.**
UTY-RNRGZ3
UTY-RSRG
UTY-TWRXZ2
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZXZ5
UTY-TFSXF2

Veggmontert



Modell	Innedel		ASHG07KMCC	ASHG09KMCC	ASHG12KMCC	ASHG14KMCC
Kapasitet			2.0	2.5	3.5	4.0
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset ~230V 50Hz			
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Varme		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Lydnivå	Kjøling	H	54	55	58	57
	Varme		56	57	58	59
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	650/540/430/320	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
	Varme		720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Dimensjoner HxBxD			270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Vekt			10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Rørdimensjoner	Væske/gass		6.35/9.52			

Mulig tilleggsutstyr

- 07 - 14 modeller**
Kablet fjernkontroll design
Enkel fjernkontroll
Input/Output signal kabler
Kommunikasjonskit
Trådløs LAN adapter

- Modell nr.**
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-XWZXZ5
UTY-TWBXF2
UTY-TSFXW1

Veggmontert



Modell	Innedel		ASHG18KMTB	ASHG22KMTB	ASHG24KMTB
Kapasitet			5.0	6.0	7.0
Strømkilde	Tilslutning		Single-phase ~230V 50Hz		
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Varme		46/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Lydnivå	Kjøling	H	60	62	65
	Varme		61	62	65
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	980/810/640/510	1,060/810/640/510	1,170/850/640/510
	Varme		1,020/850/640/510	1,060/850/640/510	1,170/850/640/510
Dimensjoner HxBxD			280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Vekt			12.5(27)	12.5(27)	12.5(27)
Rørdimensjoner	Væske/gass		6.35/12.70		

Mulig tilleggsutstyr

- 18 - 36 modeller**
Kablet fjernkontroll Touch
Enkel Kablet fjernkontroll
Enkel kablet fjernkontroll uten op. mode
Kommunikasjonskit
Ekstern input/output kort
Input/Output signal kabler
Trådløs LAN interface

- Modell nr.**
UTY-RNRGZ3
UTY-R5RG
UTY-RHRG
UTY-TWRXZ2
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZXZ5
UTY-TFSXF2

Gulvmodell



Modell	Innedel		AGHG09KVCA/B	AGHG12KVCA/B	AGHG14KVCA/B
Kapasitet			2.5	3.5	4.0
Strømkilde	Tilslutning		Single-phase ~230V 50Hz		
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Varme		39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Lydnivå	Kjøling	H	52	55	56
	Varme		52	55	56
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Varme		530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Dimensjoner HxBxD			600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Vekt			14(31)	14(31)	14(31)
Rørdimensjoner	Væske/gass		6.35/9.52		

Mulig tilleggsutstyr

- 09 - 14 modeller**
Kablet fjernkontroll LCD touch-skjerm
Enkel kablet fjernkontroll
Enkel kablet fjernkontroll u/mode
Input/output signal kabler
Kommunikasjonskit
Wifi-adapter

- Modell nr.**
UTY-RNRGZ[®]
UTY-R5RG[®]
UTY-RHRG[®]
UTY-XWZXZ5
UTY-TWRXZ3
UTY-TFSXZ1

Himling



Modell	Innedel		ABHG18KRTA	ABHG22KRTA
Kapasitet		kW	5.0	6.0
Strømkilde	Tilslutning		Single-phase ~230V 50Hz	
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	38/36/33/31	42/37/34/31
	Varme		35/35/33/31	42/37/34/31
Lydnivå	Kjøling	H	53	57
	Varme		53	57
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	840/790/710/650	900/790/710/650
	Varme		840/790/710/650	900/790/710/650
Dimensjoner HxBxD		mm	235 × 1080 × 705	235 × 1080 × 705
Vekt		kg(lbs)	24(52)	24(52)
Rørdimensjoner	Væske/gass)	mm	6.35/12.70	6.35/12.70

Mulig tilleggsutstyr

18-45 modeller

- Trådløs LAN adapter
- Input/Output signal kabler
- Ekstern input/output PCB kort
- KNX konverter
- MODBUS konverter
- Ekstern input/output PCB boks
- Drenspumpe
- L-type rør kit (18/22/24)
- L-type rør kit (30/36/45/54)
- Utedel 30/36/45/54 Ekstern tilkoblingskit

Modell nr.

- UTY-TFSXZ1
- UTY-XWZXZG
- UTY-XCSX
- UTY-VKSX
- UTY-VMSX
- UTZ-GXEA
- UTR-DPB24T
- UTP-FX24A
- UTP-FX35A
- UTY-XWZXZ3

Kompakt



Modell	Innedel		AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Kapasitet		kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0
Strømkilde	Tilslutning		Enfasert ~230V 50Hz					
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Varme		34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Lydnivå	Kjøling	H	46	46	49	50	50	56
	Varme		47	47	49	55	55	57
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/740/600/450
	Varme		540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Dimensjoner HxBxD		mm	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Vekt		kg(lbs)	15(33)	15(33)	15(33)	15(33)	15(33)	16(35)
Panel			UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W
Rørdimensjoner	Væske/gass)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70

Grill: UTG-UFGF-W

Mulig tilleggsutstyr

07-22 modeller

- Trådløs LAN adapter
- Friskluftinntak
- utblåsningsperre
- Isolasjonskit for høy luftfuktighet
- KNX konverter
- MODBUS konverter
- Input/Output signal kabel
- GRILL

Modell nr.

- UTY-TFSXZ1
- UTZ-VXAA
- UTR-YDZB
- UTZ-KXGC
- UTY-VKSX
- UTY-VMSX
- UTY-XWZXZG
- UTG-UFGF-W

Kanalmontert



Modell	Innedel		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Kapasitet		kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Strømkilde	Tilslutning		Single-phase ~230V 50Hz				
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Varme		28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Lydnivå	Kjøling	H	57	57	58	60	58
	Varme		57	57	58	60	58
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Varme		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Dimensjoner HxBxD		mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620
Vekt		kg(lbs)	16(35)	17(37)	17(37)	20(44)	20(44)
Rørdimensjoner	Væske/gass)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Statisk trykk område		Pa	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90
Dreneringspumpe			Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Mulig tilleggsutstyr

07-18 modeller

- Trådløs LAN adapter
- Input/Output signal kabel
- KNX konverter
- MODBUS konverter
- Ekstern romføler
- Auto louver grill kit (09-14)
- Auto louver grill kit (18)

Modell nr.

- UTY-TFSXZ1
- UTY-XWZXZG
- UTY-VKSX
- UTY-VMSX
- UTY-XSZX
- UTD-GXTA-W
- UTD-GXTB-W

Kanalmontert



Modell	Innedel		ARXG22KMLB
Strømkilde		kW	6.0
Strømkilde	Tilslutning		Single-phase ~230V 50Hz
Lydtrykknivå	Kjøling	H/M/L/Q	31/29/27/25
	Varme		31/29/27/25
Lydnivå	Kjøling	H	60
	Varme		62
Luftmengde	Kjøling	H/M/L/Q	1100/910/750/580
	Varme		1100/910/750/580
Dimensjoner HxBxD		mm	270 × 1135 × 700
Vekt		kg(lbs)	35(77)
Rørdimensjoner	Væske/gass)	mm	6.35/12.70
Statisk trykk område		Pa	30 to 150
Dreneringspumpe			Standard

Mulig tilleggsutstyr

22 modeller

- Trådløs LAN adapter
- Påstikk rund (22-45)
- Påstikk firkant (22-45)
- Drenspumpe (22-45)
- Long-life filter (22-45)

Modell nr.

- UTY-TFSXZ1
- UTD-SF045T
- UTD-RF204
- UTZ-PXINBA
- UTD-LF25NA

2-enheter: **AOHG14KBTA2 / AOHG18KBTA2**
 3-enheter: **AOHG18KBTA3 / AOHG24KBTA3**
 4-enheter: **AOHG30KBTA4**
 5-enheter: **AOHG36KBTA5**



Spesifikasjoner multi 2

Modell	Innedel		AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset, ~230V, 50Hz	
Kapasitet	Kjøling	kW	4.0 (1.4-4.6)	5.0 (1.7-5.8)
	Varme		4.4 (1.1-5.5)	5.6 (1.8-6.6)
EER	Kjøling	W/W	4.12	4.03
	Varme		4.63	4.59
Lydnivå	Kjøling		60	60
	Varme		62	62
Luftmengde	Kjøling/Varme	m³/h	1670/1670	1960/2020
Dimensjoner HxBxD		mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Vekt		kg(lbs)	33 (73)	37 (82)
Rørdimensjoner	Væske / Gass	mm	6.35 × 2 / 9.52 × 2	6.35 × 2 / 9.52 × 2
Rør*	Maks. lengde (Pre-Charge) Maks. høydeforskj.	m	30 / 20	30 / 20
Maks høydeforskjell	Mellom uteedel og hver innedel		15	15
	Mellom innedeler		10	10
Driftsfrekvens	Kjøling / Varme	°CDB	-10 to 46 / -15 to 24	-10 to 46 / -15 to 24
Kuldemedie	R32		675	675
	Charge	kg(CO2eq-T)	0.9 (0.608)	1.02 (0.689)

Spesifikasjoner multi 3

Modell	Innedel		AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset, ~230V, 50Hz	
Kapasitet	Kjøling	kW	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (1.8-8.5)
	Varme		6.8 (2.0-8.0)	8.0 (2.0-9.2)
EER	Kjøling	W/W	4.78	3.90
	Varme		4.89	4.40
Lydnivå	Kjøling		59	61
	Varme		61	67
Luftmengde	Kjøling/Varme	m³/h	2,220/2,160	2,270/2,730
Dimensjoner HxBxD		mm	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315
Vekt		kg(lbs)	46 (102)	46 (102)
Rørdimensjoner	Væske / Gass	mm	6.35 × 3 / 9.52 × 3	6.35 × 3 / 9.52 × 2, 12.70 × 1 adapter [12.70 → 9.52] × 1
Rør*	Maks. lengde (Pre-Charge) Maks. høydeforskj.	m	50/25	50/25
Maks høydeforskjell	Mellom uteedel og hver innedel		15	15
	Mellom innedeler		10	10
Driftsfrekvens	Kjøling / Varme	°CDB	-10 to 46 / -15 to 24	-10 to 46 / -15 to 24
Kuldemedie	R32		675 (675)	675 (675)
	Charge	kg(CO2eq-T)	1.8 (1.215)	1.8 (1.215)

Spesifikasjoner multi 4 og 5

Modell	Innedel		AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
Strømkilde	Tilslutning		Enfaset, ~230V, 50Hz	
Kapasitet	Kjøling	kW	8.0 (2.4-10.1)	9.5 (3.0-11.0)
	Varme		9.6 (3.0-11.2)	10.6 (3.5-12.0)
EER	Kjøling	W/W	3.90	3.80
	Varme		4.55	4.50
Lydnivå	Kjøling		63	65
	Varme		66	68
Luftmengde	Kjøling/Varme	m³/h	2,400/2,950	2,450/2,900
Dimensjoner HxBxD		mm	884 × 820 × 315	884 × 820 × 315
Vekt		kg(lbs)	55 (121)	59 (130)
Rørdimensjoner	Væske	mm	6.35 × 4	6.35 × 5
	Gass		9.52 × 2, 12.70 × 2 adapter [12.70 → 9.52] × 2	9.52 × 3, 12.70 × 2 adapter [12.70 → 9.52] × 2
Rør*	Maks. lengde (Pre-Charge) Maks. høydeforskj.	m	70/25	75/25
Maks høydeforskjell	Mellom uteedel og hver innedel		15	15
	Mellom innedeler		10	10
Driftsfrekvens	Kjøling / Varme	°CDB	-10 to 46 / -15 to 24	-10 to 46 / -15 to 24
Kuldemedie	R32		675 (675)	675 (675)
	Charge	kg(CO2eq-T)	2.2 (1.485)	2.5 (1.688)

*Lengden vil ikke bli brukt når gulvenheter er koblet til. For detaljert tilstand, se installasjonsmanualen.